フレッシュ・フレッシュ・フレッシュ

《 主要諸元

乗用草刈機
HeyMASAO

機械寸法 ※[ ]はCMX1804・CM1803仕様

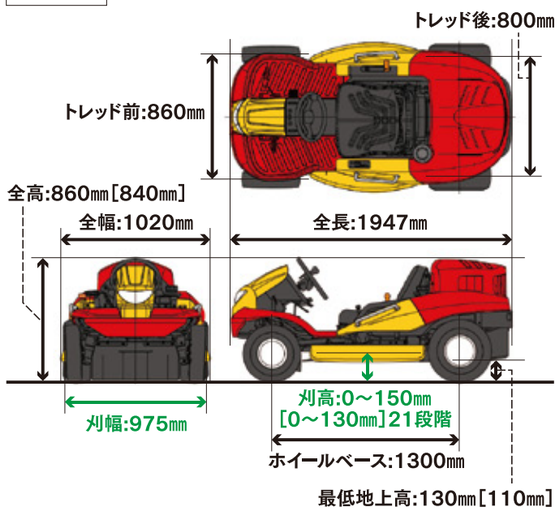

型式			CMX2502 CM2501	CMX2202 CM2201	CMX1804 CM1803
機械質量			355kg(CMX2502) 335kg(CM2501)	350kg(CMX2202) 330kg(CM2201)	330kg(CMX1804) 325kg(CM1803)
作業能率			7300㎡/h※1		7000㎡/h※1
エンジン	名称		スバルEH72DS	スバルEH65DS	スバルEH63DS
	形式		空冷4サイクルV型2気筒ガソリン		
	総排気量		720㎤(cc)	653㎤(cc)	
	最大出力		18.4kW(25.0PS)	16.4kW(22.0PS)	13.4kW(18.3PS)
	始動方式		セルフスタータ式		
	使用燃料・容量		自動車用無鉛ガソリン・20ℓ		
	燃料消費率		378g/kW・h (280g/PS・h)	310g/kW・h (230g/PS・h)	
性能	走行速度	移動	0～13.8km/h(無段変速)		0～12.8km/h (無段変速)
		作業	0～7.7km/h(無段変速)		0～7.2km/h (無段変速)
	最小回転半径		1.8m		
	登坂能力		25°(CMX2502) 15°(CM2501)	25°(CMX2202) 15°(CM2201)	25°(CMX1804) 15°(CM1803)
	最大安定傾斜角度	左	30°		
		右	30°		
走行装置	主変速形式		HST(無段変速)		
	タイヤ	前輪	4.00-7(4PR)		AGR3.50-7(2PR)
		後輪	17x8.00-8(4PR)		16x7.00-8(2PR)
	ステアリング形式		ラック&ピニオン式 丸ハンドル		
	ブレーキ形式		内拡式ブレーキ		
刈取装置	刈刃形式		フリーナイフ&段付ステー		
	刈刃枚数		2枚		
	刈刃駆動方式		シャフト駆動		

※1 副変速[作業(低速)]時の最高速度での最高能率(計算値)

※仕様は改良により予告なく変更する事があります。掲載写真と現物は多少異なる事があります。
草刈作業車である為、公道での乗車・走行はできませんので十分にご注意下さい。

実演とボヤキのハーモニー♪

お散歩気分で見ていただける実演会のご案内
プロムナードコンサート

お客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場です。ぜひ声をおかけください。
皆様のもとへお伺いして出前実演致します。

ほう・れん・そう ＝ 報告・連絡・相談

⚠ 本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

CANYCOM
株式会社 筑水キャニコム
TEL0943-75-2195・FAX0943-75-4396
本社／〒839-1396福岡県うきは市吉井町福益90-1

製品のご注文・納期に関して
アドバンス・オーダー・センター
TEL0943-75-8055・FAX0943-75-8060

部品のご注文・納期・修理サービスに関して
東日本パーツセンター
TEL0270-63-8201・FAX0270-63-8200
西日本パーツセンター
TEL0943-75-3170・FAX0943-75-5861

※TEL受付時間:土日祝を除く9:00～17:00

詳しくはコチラ 筑水キャニコム 検索 http://www.canycom.jp/
2013年4月制作

CANYCOM

企画・デザイン：デザインの森

わっ軽(カリ)ーー

四駆で二駆いいネ
コマネチ・ワルツは楽しいダ

「へ〜イ!!」更に進化したMASAOに親しみを♪
気軽に声を掛け合い、楽しく使ってもらいたい。
感動・喜び・驚きをアナタに――――

ボヤキ
四駆だから当然ハンドル重いよね〜。

ハンドル操作を軽くする新設計機構「**コマネチ・ワルツ**」を採用。AWD(四駆)では二駆並みのハンドル操作力(従来比25%低減)で運転をお楽しみ頂けます。

ボヤキ
登り坂がちょっと不安だなぁ。

燃料タンクを車体重心近くに配置しているので前後の車重バランスが常に安定。燃料残量に関係なく、斜面での前輪浮き上がり防止とともに、安定した走行をご体感頂けます。

ボヤキ
荒地の作業だからパンクは仕方ないか…。

ゴム厚を増し、独自のラグパターンを採用した草刈機専用タイヤです。耐パンク性が飛躍的に向上し、更に前輪への草の巻付きも大きく軽減されました。 ※18PS車除く

ボヤキ
車両への草溜りが気になるよ。

エンジンの冷却風取入口を新設計し、草の吸い込みを軽減しました。車体下から冷却風入口へ舞い上がってくる草を制御し、エンジン部の草溜りを低減します。

スクリュードライブ

駆動方式はシャフト駆動を採用。実績のある刈刃駆動力・メンテナンス性の良さを実感していただけます。

魅せられてアイーン

左右共に刈刃カバーをオープン出来るので、刈刃の交換・刈刃カバー内のメンテナンスも非常に簡単です。

イ・ア・イ

工具を使わない刈刃差し換え機能「イ・ア・イ」で、簡単かつスピーディーに現場での差し替えが可能です。

エスカレーター21

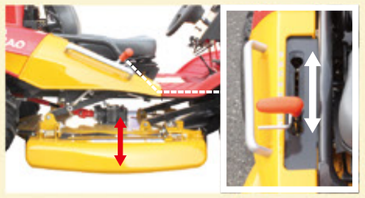

刈高さ調整レバーを極限まで短くし、枝等の引っ掛かりを少なくなる様にしました。軽い操作力で21段階調整が可能。

間口広子

草の取入部を拡大(従来機比1.3倍の開口面積)させる事により、スピーディーな草刈作業と美残刈を可能としました。

滝と翼 狙い撃ち

水道ホースを繋げて刈刃を回転させ水を集中噴射。落ちにくい刈刃カバー内の草・土等の汚れを綺麗に洗浄します。

刈取性能例

雑草の種類	混在雑草地	単一雑草地	単一雑草地	単一雑草地
	きび6割・ススキ1割 ネピア1割・その他2割	ススキ	ネピア(牧草)	ギシギシ
草丈	200〜250cm	100〜150cm	80〜120cm	50〜100cm
1反当たり(1000㎡)の刈取時間 [1000㎡=1反=300坪]	約3時間	約2時間	約1時間	約40分

※当社社内テストの数値です。数値は使用条件によって異なります。